


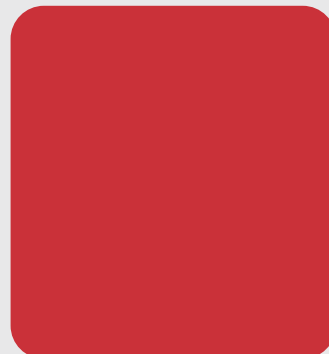


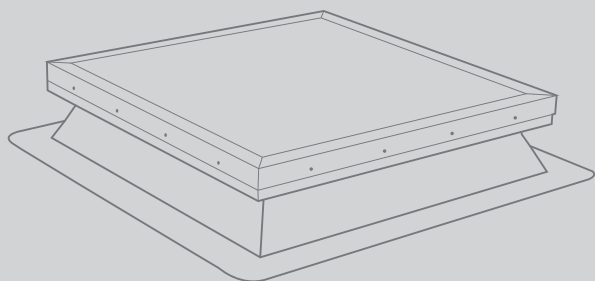

Informacja produktowa

dla Spółdzielni i Wspólnot
Mieszkaniowych

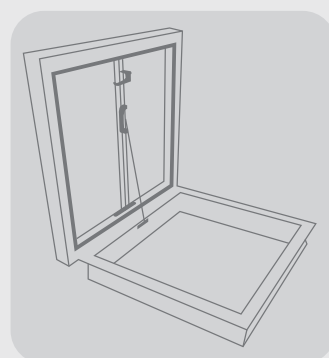

WYŁAZ DACHOWY typ standard RB


Wyłazy tego typu montowane są na dachach płaskich (pochylenie do 15°) z pokryciem papowym lub folią dachową.

Podstawa o wysokości 150 mm. wykonana z dwóch warstw żywicy poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym wypełniona pianką poliuretanową, rama zawiasowa z pięciokomorowego profilu PCV i pokryciem z płyty poliwęglanowej 16 mm. pięciokomorowej. Zamek hakowy z kluczem i sprężyna gazowa utrzymująca wyłaz w pozycji otwartej.



WYŁAZ OTWARTY





utrzymywany przez
sprężynę gazową.

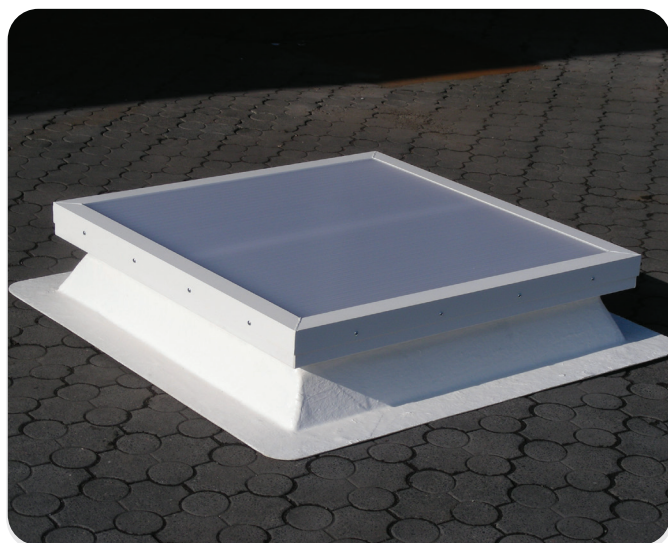

WYŁAZ ZAMKNIĘTY

na zamek hakowy

Sposoby zabudowy:

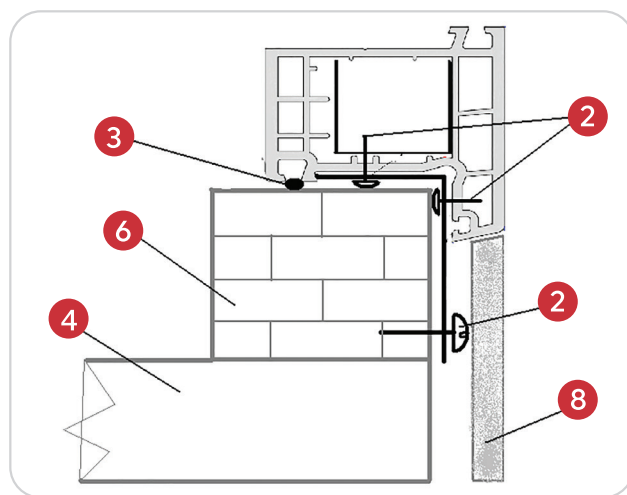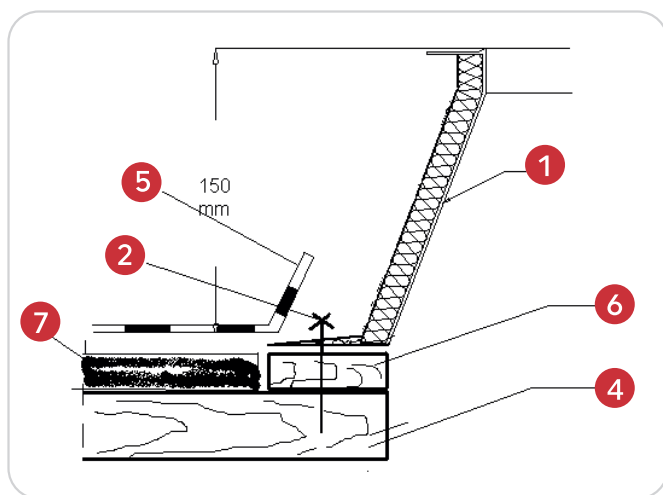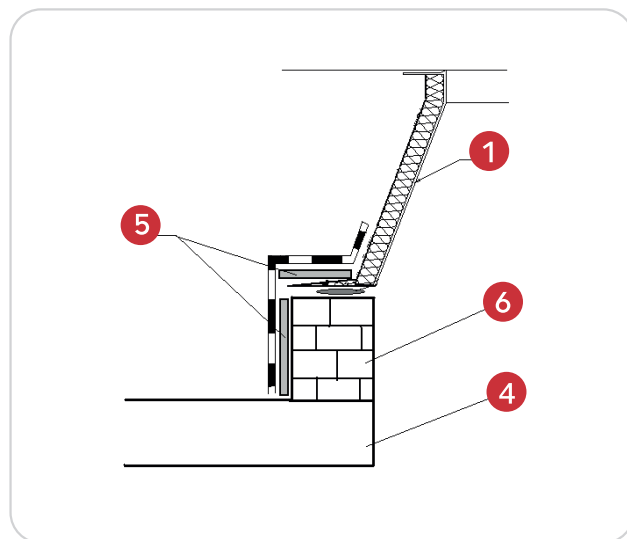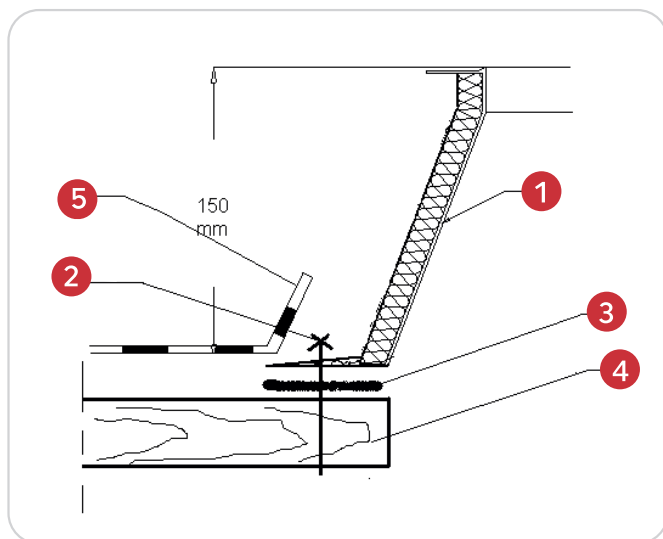


- 1 Podstawa wyłazu
- 2 Wkręty lub kołki rozporowe
- 3 Klej dekarSKI
- 4 Strop betonowy lub deskowanie
- 5 Papa lub folia dekarSKa

- 6 Cokolik drewniany lub murowany
- 7 Ocieplenie wełną mineralną lub styropianem
- 8 Obróbka GK lub tynk

Montaż wyłazu ogranicza się do posmarowania stopy podstawy klejem dekarSKim odpowiednim do rodzaju podłoża, przykręceniem wkrętami na całym obwodzie i oklejeniu czterema paskami papy termozgrzewalnej.

WYŁAZ DACHOWY typ standard RB

Z pokryciem kopułowym.

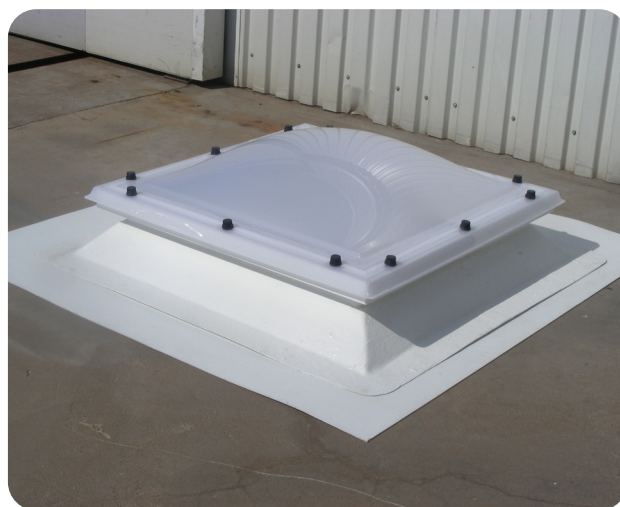

Z pokryciem kopułowym i dodatkową sprężyną.





Do montażu przy ścianach i murkach ogniowych.



WYŁAZ DACHOWY specjalne

Z pokryciem nieprzeziernym – oraz jako wejście z dachu.

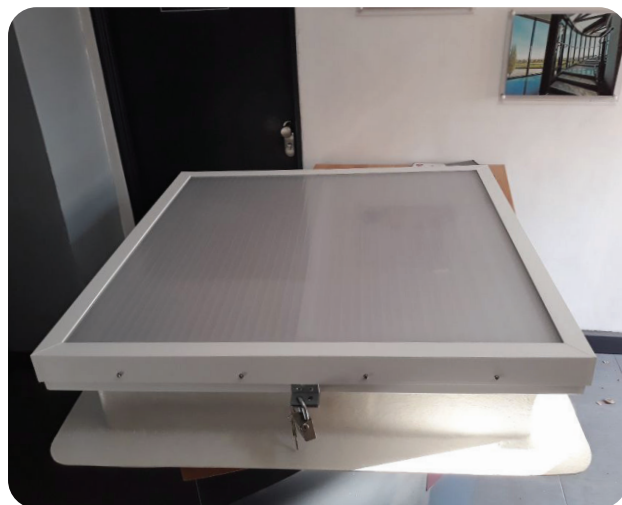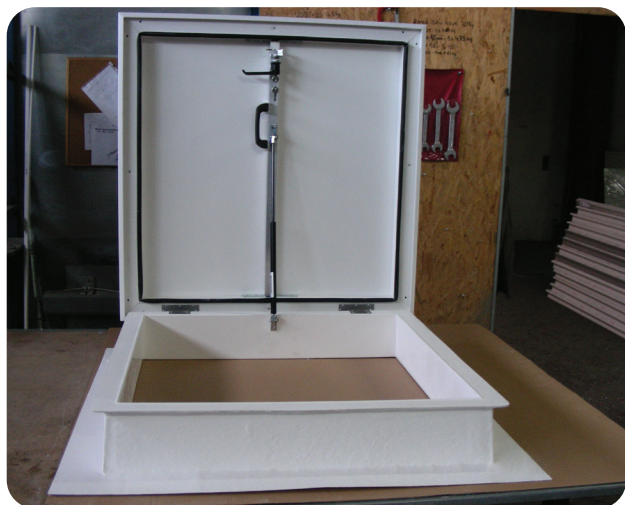

Z podstawami stalowymi – wymagające obróbkę dekarских.



Z podstawami z odwzorowaniem profilu blachy na dachu.



WYŁAZ DACHOWY typ nasadowy

Wyłazy tego typu montowane są na istniejących cokołach murowanych lub betonowych. Zabudowa klasycznego wyłazu spowodowała by nadmierne wyniesienie go ponad połąć dachową i utrudniła wychodzenie na dach.



Montaż wyłazu na „stary” cokół



Przygotowanie podłoża pod montaż wyłazu, nałożenie masy klejowo-uszczelniającej na krawędź cokołu.



Przykręcenie ościeżnicy wyłazu oraz wykonanie uszczelnienia klejem dekarским.



Wyłaz zamontowany gotowy do użytkowania

ŚWIELIKI do pomieszczeń mieszkalnych

Wychodząc naprzeciw potrzebom spółdzielni mieszkaniowych, w których adaptowane są pomieszczenia techniczne i pralnie ostatniej kondygnacji na cele mieszkaniowe proponujemy świetliki o dodatkowym ociepleniu (podstawa z 4 cm płytą poliuretanową + przeszklenie zespolone i kopułka). Zabudowa takich świetlików gwarantuje odpowiednie doświetlenie pomieszczenia, ogranicza straty ciepła, a wersja uchylna pozwala na przewietrzanie pomieszczeń.

Przykład z realizacji: dach



Przykład z realizacji: wnętrze





**Wszelkie szczegółowe
informacje techniczne,
ofertę handlową otrzymacie
Państwo komunikując się z nami.**



RB Sp. z o.o.
ul. Chopina 29
62 – 050 Mosina



tel. 061 810 54 32, 506 233 844
biuro@rbpolska.pl
www.rbpolska.pl